


## Réservoirs horizontaux sur sol pour eau chaude sanitaire

- **Material:** Tôle d'acier 6mm / 7mm
- **Revêtement de protection:** Revêtement en résine époxy
- **Protection de la barre d'anode:** ø32 X 500 (4 Nr.)
- **Type d'échangeur serpentin:** Tuyau en acier
- **Pression de service maximale:** 10 bar
- **Pression de test maximale:** 15 bar
- **Température de fonctionnement maximale:** 95°C
- **Pression maximale de l'échangeur:** 25 bar
- **Isolation:** Mousse de polyuréthane souple de 100mm d'épaisseur
- **Couverture externe:** PVC souple détachable  
(couverture extérieure en acier sur commande)
- **Resistance électrique:** Non inclus
- **Diamètre de la bride:** ø508/420



CAPACITY	1000L	1500L	2000L	3000L	4000L	5000L	7000L	9000L
Numéro d'article	BLLTRH 1000	BLLTRH 1500	BLLTRH 2000	BLLTRH 3000	BLLTRH 4000	BLLTRH 5000	BLLTRH 7000	BLLTRH 9000
Capacité réelle (allumé)	865,4	1480	1940	2940	3960,4	4700	6950,4	8960
Capacité de l'échangeur (lit)	26 & 41	26 & 41	26 & 41	50,2 & 75,4	50,2 & 75,4	50,2 & 75,4	50,2 & 75,4	50,2 & 75,4
Exchangeur S1, S2 entrée / sortie	1"	1"	1"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"
S1, S2 de l'échangeur surface (m2)	3,2 & 5,2	3,2 & 5,2	3,2 & 5,2	5,2 & 8,0	5,2 & 8,0	5,2 & 8,0	5,2 & 8,0	5,2 & 8,0
Section échangeur	1"	1"	1"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"
Recirculation	2"	2"	2"	3"	3"	3"	3"	3"
Entrée d'eau froide	2"	2"	2"	3"	3"	3"	3"	3"
Sortie d'eau chaude	2"	2"	2"	3"	3"	3"	3"	3"
Bride - trou	ø508/ø420	ø508/ø420	ø508/ø420	ø620/ø508	ø620/ø508	ø620/ø508	ø620/ø508	ø620/ø508
Poids	390	612	690	1105	1123	1347	1760	2170

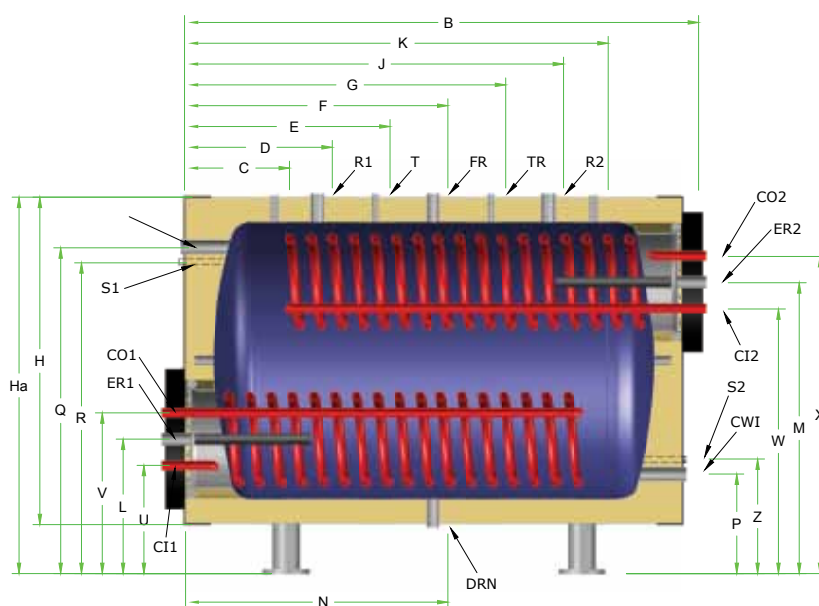

	1000L	1500L	2000L	3000L	4000L	5000L	7000L	9000L
B	2150	2150	2150	2700	2700	2700	3280	3400
C	389	389	389	531	530	530	951	1013
D	575	575	575	684	684	684	806	867
E	825	825	825	1017	1017	1017	1223	1283
F	1075	1075	1075	1350	1350	1350	1640	1700
G	1325	1325	1325	1683	1683	1683	2057	2117
J	1575	1575	1575	2016	2016	2016	2474	2533
K	1759	1759	1759	2170	2169	2168	2322	1387
H	1000	1300	1400	1500	1700	1800	2000	2200
Ha	1200	1500	1600	1700	1900	2000	2200	2400
Q	891	1189	1290	1286	1592	1696	1890	2089
R	865	1163	1274	1259	1566	1670	1864	2062
V	523	569	582	640	625	629	631	632
L	418	462	470	533	518	522	624	525
U	313	348	368	420	405	409	510	412
P	309	310	311	406	302	304	303	303
Z	335	337	338	432	320	331	329	329
W	675	931	1028	1060	1260	1363	1561	1760
M	780	1038	1130	1173	1373	1471	1668	1867
X	885	1152	1232	1275	1480	1584	1781	1980



Les informations fournies dans le présent document sont destinés à des fins d'information seulement et peuvent être soumises à des changements sans préavis. Les informations peuvent être modifiés ou mis à jour sans préavis. Thermic Ltd peut également effectuer des améliorations ou des changements dans les produits et sur les prix à tout moment sans préavis.