




**THERMIC**  
Solar Thermal Systems


**the smartest  
energy**

πρωτοποριακά  
συστήματα  
εξοικονόμησης  
ενέργειας

Πρόγραμμα  
**Ανακυκλώνω - Αλλάζω θερμοσίφωνα**

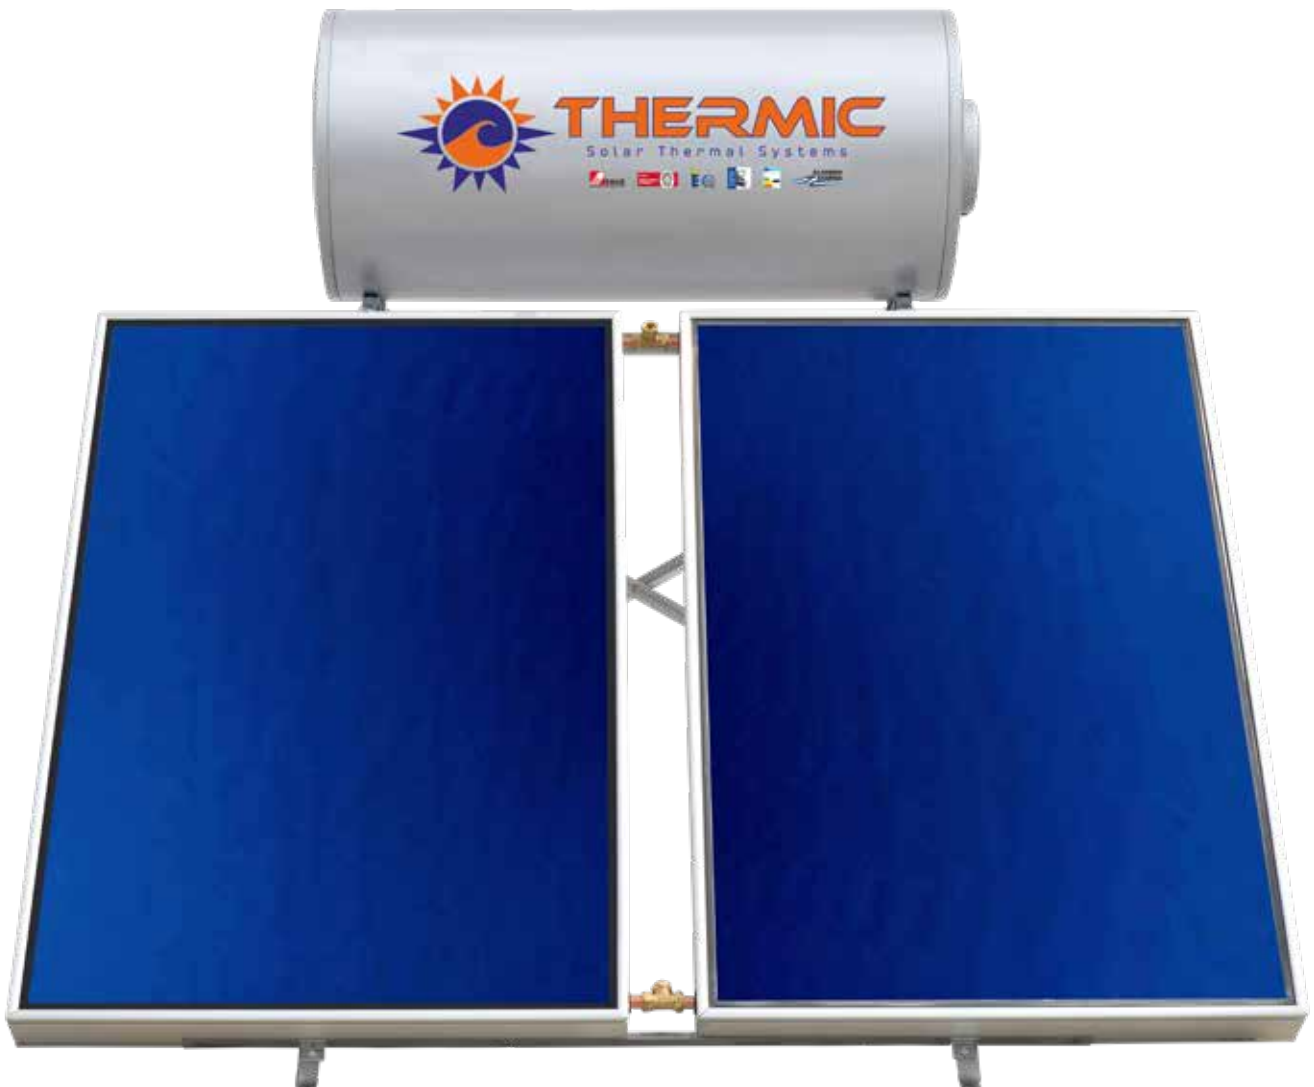

## Ηλιακοί Θερμοσίφωνες GLASS TS THERMIC BETA



**5**  
χρόνια  
εργασιαστική  
εγγύηση

**Οι GLASS ηλιακοί  
θερμοσίφωνες  
της THERMIC είναι  
κατασκευασμένοι  
σύμφωνα με  
την Ευρωπαϊκή  
προδιαγραφή  
EN 12976-2 έχουν:**



Όλα μας τα προϊόντα διαθέτουν ENERGY LABEL

- Κατασκευή από φύλλο χάλυβα EN 10130 AI DCOI-03 DCP 2.5mm
- Μόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης **50kg/m<sup>3</sup>** πάχους 50mm
- Αντιδιαβρωτική προστασία υγρού σμάλτου κατά DIN4753 Titanium
- Προστασία από ανόδιο μαγνησίου κατά DIN124382.2 33x350
- Δυνατότητα κατασκευής από 120 έως και 500L
- Ειδικό σχεδιασμό για μεγάλη απόδοσή ακόμα και σε περιοχές με σκληρά νερά και έντονο φαινόμενο επικάθισης αλάτων
- Αντιμικροβιακή επισμάλτωση εσωτερικά κατάλληλη για πόσιμο νερό
- Ορειχάλκινα περιφερειακά εξαρτήματα
- Κουμπωτά πλαϊνά καπάκια (απουσία πριτσινιών)
- Πλαίσιο συλλέκτη από αλουμίνιο ανοδωμένο 87mm
- FULL TYPE Απορροφητή αλουμινίου, επιλεκτικής επιφάνειας, με υδροσκελετό από χαλκό συγκολλημένα με Laser
- Άθραυστο (tempered) κρύσταλλο συλλέκτη 4mm
- Διάμετρο βάσης αντίστασης 140mm για εύκολη πρόσβαση και καθαρισμό
- Σταθερή και άμεση παροχή ζεστού νερού
- Διπλής ή τριπλής ενέργειας - Σύνδεση με λέβητα
- Λειτουργική σχεδίαση
- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
- Σχεδίαση για εξοικονόμηση χώρου
- 5 χρόνια εγγύηση
- Μεγάλη διάρκεια ζωής

Σετ ηλιακών Glass TS THERMIC BETA EN-12976-2 και iso 9001/2008  
Glass δοχείο με ορειχάλκινα εξαρτήματα, λευκό δοχείο & συλλέκτη 87 mm με full plate

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΩΔ. ΣΥΛΛΕΚΤΗ	ΑΡΙΘ. ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ	ΣΥΝΟΛ. ΣΥΛ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
TS GL 120-2.00	TS 2.00 FP	1	2.00m <sup>2</sup>	967€	1.063€
TS GL 150-2.00	TS 2.00 FP	1	2.00 m <sup>2</sup>	995€	1.065€
TS GL 150-2.25	TS 2.25 FP	1	2.25 m <sup>2</sup>	1.020€	1.090€
TS GL 150-2.50	TS 2.50 FP	1	2.50 m <sup>2</sup>	1.095€	1.170€
TS GL 160-2.25	TS 2.25 FP	1	2.25m <sup>2</sup>	1.099€	1.195€
TS GL 160-2.50	TS 2.50 FP	1	2.50m <sup>2</sup>	1.168€	1.280€
TS GL 160-3.00	TS 1.50 FP	2	3.00m <sup>2</sup>	1.223€	1.327€
TS GL 200-2.50	TS 2.50 FP	1	2.50m <sup>2</sup>	1.255€	1.342€
TS GL 200-3.00	TS 1.50 FP	2	3.00m <sup>2</sup>	1.295€	1.392€
TS GL 200-4.00	TS 2.00 FP	2	4.00m <sup>2</sup>	1.435€	1.531€
TS GL 300-4.00	TS 2.00 FP	2	4.00m <sup>2</sup>	1.675€	1.775€
TS GL 300-5.00	TS 2.50 FP	2	5.00m <sup>2</sup>	1.815€	1.915€
TS GL 500-6.00	TS 2.00 FP	3	6.00m <sup>2</sup>	2.920€	3.110€

### Δοχεία Ηλιακού (οριζόντια) glass / λευκό


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lit)	ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
BLT GL 120	ø500x1050	112	516€	616€
BLT GL 150	ø500x1280	136	553€	653€
BLT GL 160	ø500x1280	151	563€	663€
BLT GL 200	ø580x1280	190	648€	748€
BLT GL 300	ø580x1830	290	963€	1063€
BLT GL 500	ø750x1650	480	1750€	1900€

Συλλέκτες από ανοδειωμένο αλουμίνιο 87 mm FULL PLATE Απορροφητή αλουμινίου, επιλεκτικής επιφάνειας, με υδροσκελετό από χαλκό συγκολλημένα με Laser

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΤΙΜΗ
TS 1.50 FP	1.50m <sup>2</sup>	1000x1500x87	270€
TS 2.00 FP	2.00m <sup>2</sup>	1000x2000x87	345€
TS 2.25 FP	2.25m <sup>2</sup>	1180x1890x87	395€
TS 2.50 FP	2.50m <sup>2</sup>	1250x2000x87	435€

### Σχέδιο βάσης στήριξης & διαστάσεις


Η βάση στήριξης των ηλιακών αποτελείται από γαλβανισμένα ελάσματα πάχους 2,2mm. **τύπου Π.** Με τη συναρμολόγησή τους αποτελεί το σταθερό φορέα πάνω στον οποίο συγκρατούνται ΟΛΑ τα μέρη που αποτελούν το ηλιακό θερμοσιφωνικό σύστημα.



### Διαστάσεις στελεχών Βάσης

	120/2m <sup>2</sup>	150/2m <sup>2</sup>	150/2,25m <sup>2</sup>	150/2,5m <sup>2</sup>	160/2,25m <sup>2</sup>	160/2,5m <sup>2</sup>	160/3,0m <sup>2</sup>	200/2,5m <sup>2</sup>	200/3,0m <sup>2</sup>	200/4,0m <sup>2</sup>	300/4m <sup>2</sup>	300/5m <sup>2</sup>	500/6m <sup>2</sup>
1	256cm	260cm	260cm	260cm	246cm	256cm	204cm	256cm	204cm	256cm	256cm	256cm	256cm
2	154cm	150cm	150cm	150cm	147cm	154cm	120cm	154cm	120cm	154cm	154cm	154cm	154cm
3	154cm	150cm	150cm	150cm	150cm	154cm	120cm	154cm	120cm	154cm	154cm	154cm	154cm
4	90cm	γωνάκια	γωνάκια	γωνάκια	117cm	117cm	150cm	117cm	150cm	150cm	150cm	200cm	300cm
5	107cm	125cm	125cm	125cm	125cm	125cm	125cm	125cm	125cm	125cm	125cm	125cm	125cm
A	198cm	201cm	201cm	201cm	194cm	198cm	157cm	198cm	157cm	198cm	198cm	198cm	198cm
B	86cm	86cm	86cm	108cm	108cm	108cm	108cm	108cm	108cm	108cm	108cm	108cm	108cm
Τιμή	85€	85€	85€	85€	85€	85€	95€	95€	125€	125€	125€	125€	190€

## Ηλιακοί Θερμοσίφωνες THERMIC INOX BETA



**Οι INOX ηλιακοί  
θερμοσίφωνες της THER-  
MIC από ανοξείδωτο  
ατσάλι 316L είναι  
κατασκευασμένοι  
σύμφωνα με  
την Ευρωπαϊκή  
προδιαγραφή  
EN 12976-2 έχουν:**

**10**  
χρόνια  
εργασιακή  
εγγύηση



Όλα μας τα προϊόντα διαθέτουν ENERGY LABEL

- Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι HI-MO 2.0mm
- Μόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης **50kg/m<sup>3</sup>** πάχους 50mm
- Ανόδιο μαγνησίου κατά DIN124382.2 22x350
- Δυνατότητα κατασκευής από 120 έως και 300L
- Ειδικό σχεδιασμό για μεγάλη απόδοσή ακόμα και σε περιοχές με σκληρά νερά και έντονο φαινόμενο επικάθισης αλάτων
- Κουμπωτά πλαϊνά καπάκια (απουσία πριτσινιών)
- Πλαίσιο συλλέκτη από αλουμίνιο ανοδιωμένο 87mm
- Επιλεκτικής επιφάνειας αλουμινίου FULL TYPE με υδροσκελετό από χαλκό συγκολλημένα με Laser
- Άθραυστο (tempered) κρύσταλλο συλλέκτη 4mm
- Διάμετρο βάσης αντίστασης 140mm για εύκολη πρόσβαση και καθαρισμό
- Σταθερή και άμεση παροχή ζεστού νερού
- Διπλής ή τριπλής ενέργειας - Σύνδεση με λέβητα
- Λειτουργική σχεδίαση
- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
- Σχεδίαση για εξοικονόμηση χώρου
- 10 χρόνια εγγύηση
- Μεγάλη διάρκεια ζωής

## Σετ ηλιακών TS THERMIC INOX EN-12976-2 και iso 9001/2008

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΩΔ. ΣΥΛΛΕΚΤΗ	ΑΡΙΘ. ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ	ΣΥΝΟΛ. ΣΥΛ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
TS IN 120-2.00	TS 2.00 FP	1	2.00 m <sup>2</sup>	1.293€	1.466€
TS IN 160-2.00	TS 2.00 FP	1	2.00 m <sup>2</sup>	1.393€	1.583€
TS IN 160-2.25	TS 2.25 FP	1	2.25 m <sup>2</sup>	1.450€	1.640€
TS IN 160-2.50	TS 2.50 FP	1	2.50 m <sup>2</sup>	1.499€	1.688€
TS IN 160-3.00	TS 1.50 FP	2	3.00 m <sup>2</sup>	1.620€	1.790€
TS IN 200-2.50	TS 2.50 FP	1	2.50 m <sup>2</sup>	1.710€	1.900€
TS IN 200-3.00	TS 1.50 FP	2	3.00 m <sup>2</sup>	1.800€	1.990€
TS IN 200-4.00	TS 2.00 FP	2	4.00 m <sup>2</sup>	1.950€	2.140€
TS IN 300-4.00	TS 2.00 FP	2	4.00 m <sup>2</sup>	2.580€	2.780€
TS IN 300-5.00	TS 2.50 FP	2	5.00 m <sup>2</sup>	2.730€	2.930€

### Δοχεία Ηλιακού (οριζόντια) από ανοξείδωτο ατσάλι 316L (προβαμμένη λαμαρίνα RAL 9006)


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lit)	ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
BCT IN 120	ø530x1030	112	895€	1.149€
BCT IN 160	ø530x1280	144	989€	1.179€
BCT IN 200	ø580x1280	190	1.190€	1.382€
BCT IN 300	ø580x1800	290	1.810€	2.010€

Συλλέκτες από ανοδωμένο αλουμίνιο 87mm FULL PLATE Απορροφητή αλουμινίου, επιλεκτικής επιφάνειας, με υδροσκελετό από χαλκό συγκολλημένα με Laser

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΤΙΜΗ
TS 1.50 FP	1.50m <sup>2</sup>	1000x1500x87	270€
TS 2.00 FP	2.00m <sup>2</sup>	1000x2000x87	345€
TS 2.25 FP	2.25m <sup>2</sup>	1180x1890x87	395€
TS 2.50 FP	2.50m <sup>2</sup>	1250x2000x87	435€

### Σχέδιο βάσης στήριξης & διαστάσεις

Η βάση στήριξης των ηλιακών αποτελείται από γαλβανισμένα ελάσματα πάχους 2,2mm. **τύπου Π**. Με τη συναρμολόγησή τους αποτελεί το σταθερό φορέα πάνω στον οποίο συγκρατούνται ΟΛΑ τα μέρη που αποτελούν το ηλιακό θερμοσιφωνικό σύστημα.



### Διαστάσεις στελεχών Βάσης

	120/2m <sup>2</sup>	160/2,25m <sup>2</sup>	160/2,5m <sup>2</sup>	160/3,0m <sup>2</sup>	200/2,5m <sup>2</sup>	200/3,0m <sup>2</sup>	200/4,0m <sup>2</sup>	300/4m <sup>2</sup>	300/5m <sup>2</sup>	500/6m <sup>2</sup>
1	256cm	246cm	256cm	204cm	256cm	204cm	256cm	256cm	256cm	256cm
2	154cm	147cm	154cm	120cm	154cm	120cm	154cm	154cm	154cm	154cm
3	154cm	150cm	154cm	120cm	154cm	120cm	154cm	154cm	154cm	154cm
4	90cm	117cm	117cm	150cm	117cm	150cm	150cm	150cm	200cm	300cm
5	107cm	125cm	125cm	125cm	125cm	125cm	125cm	125cm	125cm	125cm
A	198cm	194cm	198cm	157cm	198cm	157cm	198cm	198cm	198cm	198cm
B	86cm	108cm	108cm	108cm	108cm	108cm	108cm	108cm	108cm	108cm
Τιμή	85€	85€	85€	95€	95€	125€	125€	125€	125€	190€

# the smartest energy

πρωτοποριακά  
συστήματα  
εξοικονόμησης  
ενέργειας



**THERMIC**  
Solar Thermal Systems

Λούτσας & Μεσολλογίου  
Θέση Καψάλα  
Μάνδρα, Αττική 19600, Ελλάδα.  
Τηλ.: 210 5555523, Fax: 210 5555668,  
e-mail: info@thermicsol.com  
www.thermicsol.com

